

КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) СИЛЬФОННЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЗАПОРНЫЕ (Г-ВСС) У26396 DN50, 65, Рр8кгс/см², Т160°С по ТУ26-07-155-76 двухступенчатый

Клапаны (вентили) предназначены для установки на трубопроводах со специальными средами в качестве запорных устройств с креплением в полу.

Присоединение к трубопроводу – металл по металлу (сфера-конус)

Рабочая среда – жидкость, пар, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Управление клапанами – дистанционное через муфту.

Затвор - плоский золотник.

Уплотнение в затворе – металл по металлу.

Герметичность по затвору – без протечек.

Направление подачи среды – на или под золотник


Полный средний срок службы – не менее 10 лет.

Полный средний ресурс не менее 9000 циклов.

Наработка на отказ – не менее 2600 циклов.

Гарантийная наработка – не менее 2500 циклов.

Пример обозначения при заказе: «Клапан (вентиль) сильфонный DN50, Рр8, Г-ВСС, У26396-050 ТУ26-07-155-76»

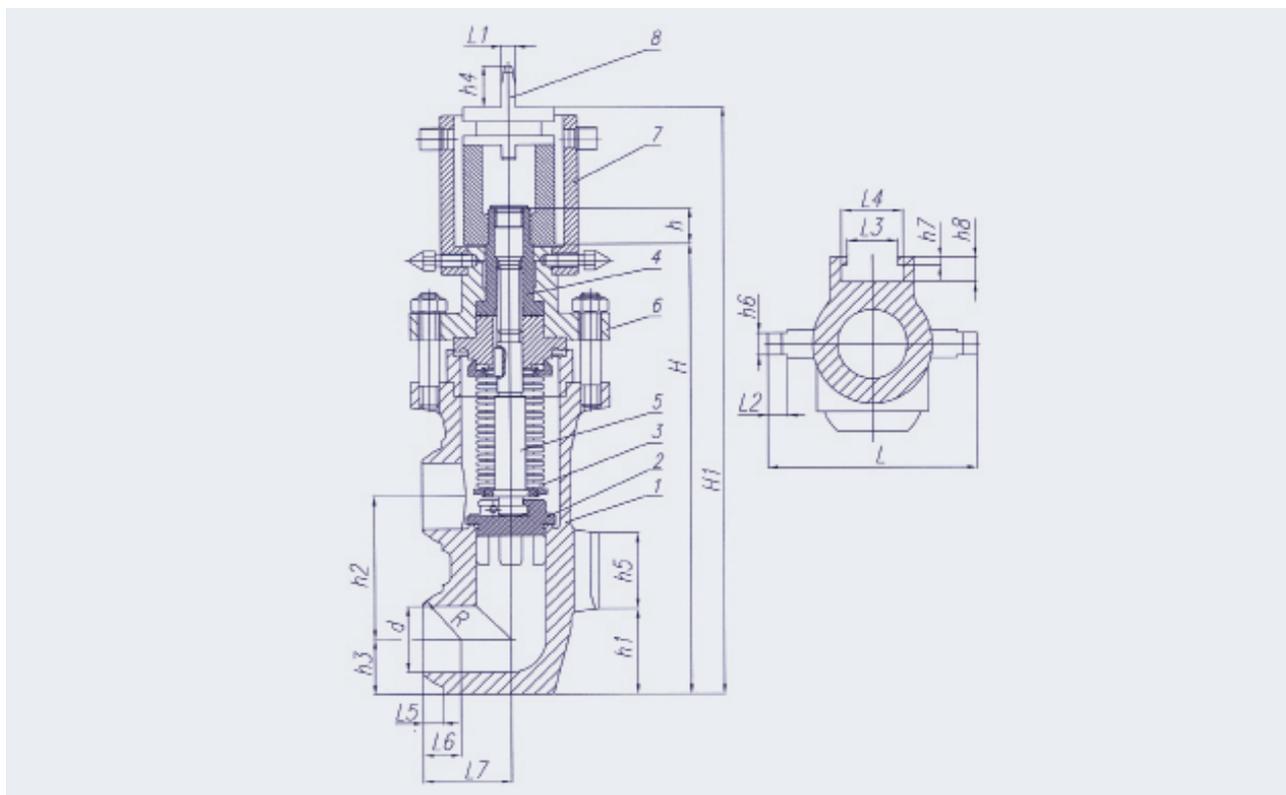

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Условный проход DN	Размеры, мм																				масса, кг	
	H	H1	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	d		R
50	326	426	26	62	104	40	30	55	16	6	18	150	10	14	36	44	14	27	63	48	37	18,9
65	400	492	26	84	136	52	30	72	16	6	18	196	10	14	42	52	16	34	82	66	48	33,3

Допускаемое отклонение по массе – $\pm 5\%$

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

№ поз.	Наименование	У26396-050	У26396-050-01
		У26396-065	У26396-065-01
		Материал	
1	Корпус	12X18H9T	10X17H13M3T
2	Золотник	12X18H9T или 12X18H10T	10X17H13M3T
3	Сильфон	10X17H13M3T	10X17H13M3T
4	Втулка	БрАЖМц 10-3-1,5 или БрАЖН 10-4-4	БрАЖМц 10-3-1,5 или БрАЖН 10-4-4
5	Шпindelь	12X18H9T или 12X18H10T	10X17H13M3T
6	Крышка	12X18H9T или 12X18H10T	12X18H9T или 12X18H10T
7	Обойма	12X18H9T или 12X18H10T	12X18H9T или 12X18H10T
8	Муфта	12X18H9T или 12X18H10T	12X18H9T или 12X18H10T

НОМЕНКЛАТУРА КЛАПАНОВ

Обозначение изделия	DN, мм	Давление рабочей среды МПа (кгс/см ²)	Температура рабочей среды t, °С не более	Материал основных деталей	Среда рабочая
У26396-050	50	0,8 (8,0)	160	12X18H9T	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойкие
-01				10X17H13M3T	
У26396-065	65			12X18H9T	
-01				10X17H13M3T	

ЗАО "ЭНМАШ"

Адрес: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 16
тел./факс 8 (4855) 320-399

Генеральный директор Данилюк Александр Анатольевич

тел. (4855) 320-400

моб. (910) 663-07-99

www.en-mash.ru

e-mail: alexandr.danilyuk@en-mash.ru